

ICS 512 LED RGBWW Power LED Dimmer

12 -48 Volt 120 Ampere

(DMX kompatibel)

Artikel Nr.:00005

Led ICS Controlling
grün = enable
rot = dissable

Taster zum Speichern der
aktuellen Kanalwerte

Geschwindigkeit der
Farbwechselprogramme
Kanal 10
im Standalone Betrieb

Schraube zum Betrieb mit
zwei Netzteilen


Ausgänge 20 Ampere
abgesichert mit 20 A

Sicherungen

50 Ampere Hochstromausgänge
ungesichert

230 Volt AC Input


Spannungseingang 12 - 48 Volt
120 Ampere Input

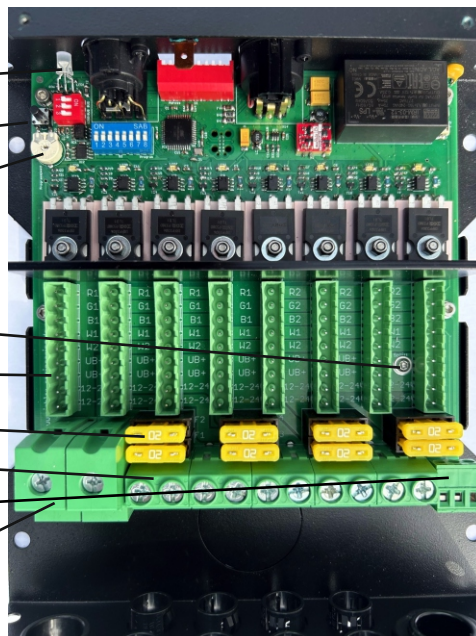

Betrieb von 2 Netzteilen



DIP Switch 3 Pol

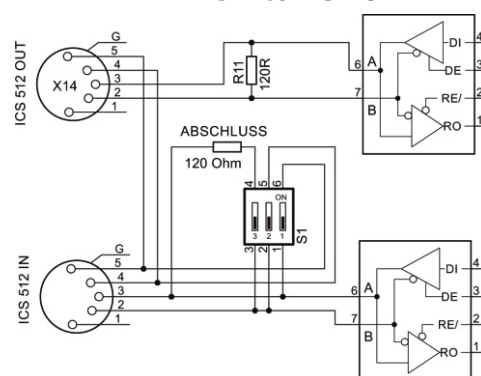


Kanal 9	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Programmnummer	D5	D4	D3	D2	D1	D0	X	X
Gruppenselektierung	X	X	X	X	X	X	D1	D0

[D1-D0]	Kanal 1 - 3	Kanal 5 - 7	Kanal 4+8
XXXXXX00	Programm	Programm	Programm
XXXXXX01	Farbwechsel	Programm	Programm
XXXXXX10	Programm	Farbwechsel	Programm
XXXXXX11	Farbwechsel	Farbwechsel	Programm

DIP Switch für Kanal 9 Standalone Betrieb

ON = 1
OFF = 0

1 = D0
2 = D1
3 = D2
4 = D3
5 = D4
6 = D5
7 = D6
8 = D7



Wenn ein Programm aktiv ist,
wird der Standalone Betrieb
aktiviert und der Bus abgeschaltet.

Kanal 9 Programmselektierung

1	000001XX	12	001100XX	23	010111XX
2	000010XX	13	001101XX	24	011000XX
3	000011XX	14	001110XX	25	011001XX
4	000100XX	15	001111XX	26	011010XX
5	000101XX	16	010000XX	27	011011XX
6	000110XX	17	010001XX	28	011100XX
7	000111XX	18	010010XX	29	011101XX
8	001000XX	19	010011XX	30	011110XX
9	001001XX	20	010100XX		011111XX
10	001010XX	21	010101XX		100000XX
11	001011XX	22	010110XX		100001XX
				Speicherinhalt	100001XX

Kanal 10 [0-255] Geschwindigkeit Farbwechselprogramme