

ICS 512 8 Kanal Switchpack 230V (DMX kompatibel)

8 X 3500 Watt

Artikel Nr.: 00003



Technische Daten:

Leistung: 8 X 3500 Watt
 Betriebsspannung: 230 Volt AC
 Strom : 2 X 16 Ampere (2 Phasen) / 3500 Watt
 Kanäle: 8 Kanal
 Adressierung: DIP switch intern in Dualcode
 Abmessungen: H 50mm x B 190mm x T 240mm
 Farbe: Schwarz
 Last: Induktiv und ohmisch
 Gewicht: 1.4 kg



Mit dem Switchpack können 230 Volt AC Verbraucher geschaltet werden. Die Last kann induktiv und ohmisch sein. Alle Schalter besitzen einen Nulldurchgangsdetektor. Dieser sorgt dafür dass der Verbraucher nur beim Nulldurchgang der sinusförmigen Spannung geschaltet wird.

Das Switchpack kann mit zwei 230 Volt Phasen betrieben werden.

Bei der Ausführung kann ein Kanal bis 3500 Watt belastet werden.


Wobei darauf zu achten ist, dass der maximale Gesamtstrom 16A pro Phase nicht überschritten wird.

Die Steuerung zeichnet sich vor allem durch ihre geringe Abmessung aus.

Die Steuerdaten werden über einen ICS 512 oder DMX BUS übertragen.

Das Gerät kann dadurch platzunabhängig überall dort montiert werden wo sich ein 230 Volt und ein BUS Anschluss befindet.

Die Einsatzgebiete sind Gebäudeautomation, Haustechnik, Bühne, Bars, Discotheken, Bistros, Boutiquen, Clubs. Jedes Gerät besitzt einen ICS 512 BUS Input und einen Output. Dadurch können die Geräte durch geschliffen werden.

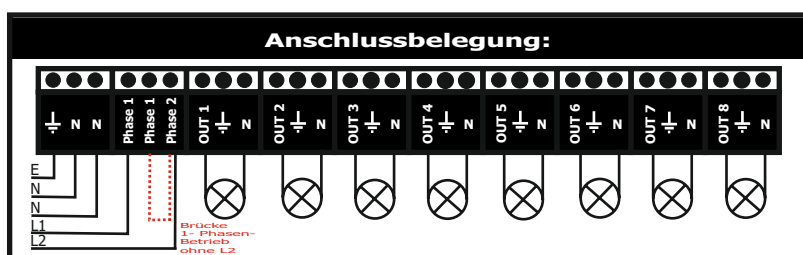

Adressierung:

Es wird ein Beispiel für die Adresse **57** gezeigt. Die einzustellende Adressen Zahl wird durch 2 geteilt. Das Ergebnis wird als ganze Zahl mit Rest aufgeschrieben. Entsteht ein Rest wird eine **1** notiert. Wenn kein Rest entsteht eine **0**. Die ganze Zahl wird wieder durch 2 geteilt usw. Die Umwandlung ist beendet, wenn die ganze Zahl des Ergebnisses selbst **0** geworden ist. Die Reste stellen die entsprechende Dualzahl dar.

57 : 2 = 28	Rest 1
28 : 2 = 14	Rest 0
14 : 2 = 7	Rest 0
7 : 2 = 3	Rest 1
3 : 2 = 1	Rest 1
1 : 2 = 0	Rest 1



Ansichten



Zubehör Verschraubungssatz Artikel Nr.: Z00001

elchler®
 MADE IN GERMANY

Senefelder Straße 1T1 - 63110 Rodgau - Germany
 Telefon: 06106 778014 - Telefax: 06106 778016
 Web site: www.eichler-engineering.de - e-mail: info@eichler-engineering.de