

ICS 512 Magnetventilverteiler 8 Kanal (DMX kompatibel).

Artikel Nr.:00001



**RoHS
Conform**

**36 Monate Garantie
Made in Germany**

Technische Daten: **Betriebsspannung:** 230 Volt AC
Kanäle: 8 Magnetventile 1/2"
Anwendungsmedium: Wasser / Luft
Verteiler Ein- und Ausgang: 1"
230V Anschluss: 3Pol Klemme steckbar.

Adressierung: DIP switch in Dualcode
Abmessungen: H 140 mm x B 388 mm x T 100 mm
Gehäuse: Aluminium eloxiert
Farbe: RAL 5021
Gewicht: 4,5 kg

Dieser ICS 512 Bus gesteuerte 8 Kanal Magnetventilverteiler kann zum Steuern und verteilen von Wasser und Luft benutzt werden.
Der Verteiler eignet sich besonders gut zum Steuern von Heizkörpern oder Fußbodenheizungen und Bewässerungssystemen
Auch der Aufbau von Solaranlagen, Garten Bewässerungsanlagen und Zisternen für die Wasserversorgung ist damit gut möglich.
Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Steuerung von Wasserspielen.
Der Verteiler kann auch für pneumatische Anwendungen benutzt werden.
Das System kann leicht vergrößert werden, durch Kaskadierung mehrerer Module.
Jedes Modul besitzt Eingang und Ausgang für die Bussteuerung und Medium.
Der Verteiler ist ausschließlich Trockenraum geeignet. Ist die Umgebung feucht, muss der Verteiler in einen geeigneten wasserdichten Kasten eingebaut werden.
Der Verteiler ist sehr kompakt und kann durch die Bussteuerung platzunabhängig überall dort montiert werden, wo sich ein 230V und ein ICS 512 BUS Anschluss befindet.

Anschlussbelegung:



Adressierung:


Es wird ein Beispiel für die Adresse **57** gezeigt. Die einzustellende Adressen Zahl wird durch 2 geteilt. Das Ergebnis wird als ganze Zahl mit Rest aufgeschrieben. Entsteht ein Rest wird eine **1** notiert. Wenn kein Rest entsteht eine **0**. Die ganze Zahl wird wieder durch 2 geteilt usw. Die Umwandlung ist beendet, wenn die ganze Zahl des Ergebnisses selbst **0** geworden ist. Die Reste stellen die entsprechende Dualzahl dar.

57 : 2 = 28	Rest 1
28 : 2 = 14	Rest 0
14 : 2 = 7	Rest 0
7 : 2 = 3	Rest 1
3 : 2 = 1	Rest 1
1 : 2 = 0	Rest 1

ON = 1
OFF = 0




Seitenansichten

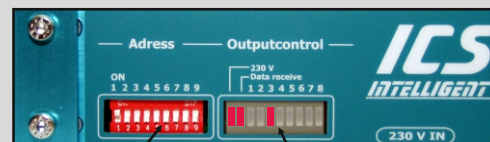

Adressierung

LED Kontroll Display

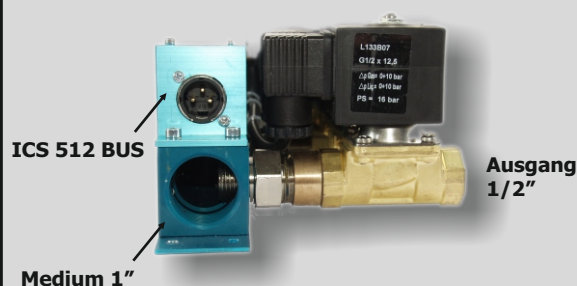

eichler®
MADE IN GERMANY

Senefelder Straße 1T1 - 63110 Rodgau - Germany
Telefon: 06106 778014 - Telefax: 06106 778016
Web site: www.eichler-engineering.de - e-mail: info@eichler-engineering.de